

STONE MOOD

MATERIADESIGN

LIGHT GREY

60,4x121_24"x48" MATTE/RECT



CONTEMPORARY FORMATS ALWAYS
OFFER THE PERFECT SOLUTION.



STONE IS REINVENTED WITH SOFT
AND DELICATE NUANCES.



WHITE

60,4x121_24"x48" MATTE/RECT
30x121_12"x48" MATTE/RECT



LIGHT GREY

30x121_12"x48" MATTE/RECT

30x60_12"x24"

TEXTURES MATTE/RECT





THE MOVEMENT OF THE GRAINS LENDS
PERSONALITY AND CHARACTER.



DARK GREY

60,4x121_24"x48" MATTE/RECT



SAND

30x60_12"x24" MATTE/RECT



ATTENTION TO DETAIL AND EXTREMELY
VERSATILE DESIGN.



COLOURINGS DESIGNED
TO ENHANCE STYLES AND
FURNISHINGS.





DARK GREY

60x60_24"x24" MATTE/RECT

STONE MOOD

WHITE



60x60 / 24"x24"
WHITE MATTE RECT
4 pieces/box



60,4x121 / 24"x48"
WHITE MATTE RECT
2 pieces/box



30x60 / 12"x24"
WHITE MATTE RECT
7 pieces/box




30x121 / 12"x48"
WHITE MATTE RECT
4 pieces/box




7,5x30 / 3"x12"
WHITE MATTE RECT
30 pieces/box



10x30 / 4"x12"
WHITE TUMBLED MATTE RECT
30 pieces/box



7,5x30 / 3"x12"
WHITE TUMBLED MATTE RECT
30 pieces/box



Skirting **WHITE MATTE RECT**
7,5x60_3"x24" rect | 16 pieces/box



30x30 / 12"x12"
WHITE MOSAIC*
MATTE T40
11 sheet/box



30x30 / 12"x12"
WHITE MOSAIC*
MATTE T36
11 sheet/box



30x60 / 12"x24"
TEXTURES WHITE MATTE RECT
7 pieces/box

* Mesh-Mounted

GRAPHICS DEVELOPMENT



STONE MOOD

LIGHT GREY



60x60 / 24"x24"
LIGHT GREY MATTE RECT
4 pieces/box



60,4x121 / 24"x48"
LIGHT GREY MATTE RECT
2 pieces/box



30x60 / 12"x24"
LIGHT GREY MATTE RECT
7 pieces/box



30x121 / 12"x48"
LIGHT GREY MATTE RECT
4 pieces/box




7,5x30 / 3"x12"
LIGHT GREY MATTE RECT
30 pieces/box



10x30 / 4"x12"
LIGHT GREY TUMBLED MATTE RECT
30 pieces/box



7,5x30 / 3"x12"
LIGHT GREY TUMBLED MATTE RECT
30 pieces/box



Skirting **LIGHT GREY MATTE RECT**
7,5x60,3"x24" rect | 16 pieces/box



30x30 / 12"x12"
LIGHT GREY MOSAIC*
MATTE T40
11 sheet/box



30x30 / 12"x12"
LIGHT GREY MOSAIC*
MATTE T36
11 sheet/box



30x60 / 12"x24"
TEXTURES LIGHT GREY MATTE RECT
7 pieces/box

* Mesh-Mounted

GRAPHICS DEVELOPMENT



STONE MOOD

DARK GREY



60x60 / 24"x24"
DARK GREY MATTE RECT
4 pieces/box



60,4x121 / 24"x48"
DARK GREY MATTE RECT
2 pieces/box



30x60 / 12"x24"
DARK GREY MATTE RECT
7 pieces/box



30x121 / 12"x48"
DARK GREY MATTE RECT
4 pieces/box




7,5x30 / 3"x12"
DARK GREY MATTE RECT
30 pieces/box




10x30 / 4"x12"
DARK GREY TUMBLED MATTE RECT
30 pieces/box




7,5x30 / 3"x12"
DARK GREY TUMBLED MATTE RECT
30 pieces/box



Skirting **DARK GREY MATTE RECT**
7,5x60,3"x24" rect | 16 pieces/box



30x30 / 12"x12"
DARK GREY MOSAIC*
MATTE T40
11 sheet/box



30x30 / 12"x12"
DARK GREY MOSAIC*
MATTE T36
11 sheet/box



30x60 / 12"x24"
TEXTURES DARK GREY MATTE RECT
7 pieces/box

* Mesh-Mounted

GRAPHICS DEVELOPMENT



STONE MOOD


SAND



60x60 / 24"x24"
SAND MATTE RECT
4 pieces/box



60,4x121 / 24"x48"
SAND MATTE RECT
2 pieces/box

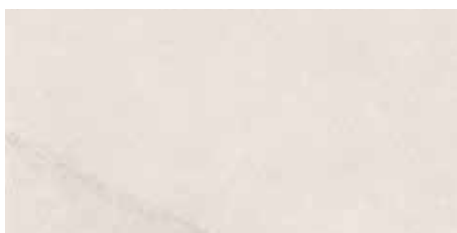

30x60 / 12"x24"
SAND MATTE RECT
7 pieces/box



30x121 / 12"x48"
SAND MATTE RECT
4 pieces/box




7,5x30 / 3"x12"
SAND MATTE RECT
30 pieces/box



10x30 / 4"x12"
SAND TUMBLED MATTE RECT
30 pieces/box



7,5x30 / 3"x12"
SAND TUMBLED MATTE RECT
30 pieces/box



Skirting **SAND MATTE RECT**
7,5x60_3"x24" rect | 16 pieces/box



30x30 / 12"x12"
SAND MOSAIC*
MATTE T40
11 sheet/box



30x30 / 12"x12"
SAND MOSAIC*
MATTE T36
11 sheet/box



30x60 / 12"x24"
TEXTURES SAND MATTE RECT
7 pieces/box

* Mesh-Mounted

GRAPHICS DEVELOPMENT



TECHNICAL CHARACTERISTICS

Secondo la norma EN 14411 (ISO 13006) metodi di prova UNI EN ISO 10545 Appendice G per piastrelle ceramiche pressate a secco a basso assorbimento d'acqua E≤0,5% Gruppo Bla.

Following the EN 14411 (ISO 13006) norms and test cases UNI ISO 10545 appendix G for ceramic tiles dry pressed with low water absorbsion E≤0,5% group Bla.
Selon les normes EN 14411 (ISO 13006) méthodes d'essais UNI EN ISO 10545 Appendice G pour carreaux céramiques pressés à sec, à basse absorption d'eau E≤0,5% groupe Bla.
Nach der Norm EN 14411 (ISO 13006) Prüfmethode UNI EN ISO 10545 Zulage G für trockengepresste Fliesen mit niedriger Wasseraufnahme E≤0,5% Gruppo Bla.

В соответствии с требованиями стандарта EN 14411 (ISO 13006), методы испытаний по UNI EN ISO 10545,
Приложение G, для керамической плитки сухого прессования с низким водопоглощением E≤0,5%, группа Bla.

caratteristica tecnica technical characteristic caracteristique technique Technische eigenschaft техническая характеристика	norma di riferimento reference standard norme de reference Besugsnorm используемый стандарт	valore richiesto value required valeur requise Geforderter wert требуемое значение	rispondenza alla norma accordance to the norme correspondance à la norme Übereinstimmung an die Norme соответствие требованиям стандарта
assorbimento d'acqua (E) water absorption (E) absorption d'eau (E) Feuchtigkeitsaufnahme (E) водопоглощение (E)	 ISO 10545-3	≤ 0,5%	conforme according to conformes Gemä соответствует
forza di rottura (S) breaking strength (S) contrainte de rupture (S) Bruchkraft (S) сопротивление разрыву (S)	 ISO 10545-4	spessore ≥ 7,5mm ≥ 1300 N spessore < 7,5mm ≥ 700 N	conforme according to conformes Gemä соответствует
resistenza alla flessione (R) bending strength (R) résistance a la flexion (R) mechanischer widerstand (R) сопротивление изгибу (R)	 ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	conforme according to conformes Gemä соответствует
resistenza all'abrasione profonda deep abrasion resistance resistance a l'usure en profondeur Tiefen-Abriebbeständigkeit стойкость к глубокому истиранию	 ISO 10545-6	≤ 175 mm³	conforme according to conformes Gemä соответствует
resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance resistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit стойкость к перепадам температуры	 ISO 10545-9	nessun campione deve presentare difetti visibili no sample must show visible defects aucun échantillon ne doit présenter des défauts visibles Kein Exemplar soll sichtbare Schäden aufweisen ни один образец не должен иметь видимых дефектов	conforme according to conformes Gemä соответствует
resistenza al gelo frost resistance resistance au gel Frostbeständigkeit морозостойкость	 ISO 10545-12	resistenti resistant résistants Widerstandsfähig стойкие	resistenti resistant résistants Widerstandsfähig стойкие
caratteristiche dimensionali size characteristics caracteristiques dimensionelle Masseigenschaften геометрические параметры	 ISO 10545-2	lunghezza e larghezza / lenght and width / longueur ± 0,6% et largeur / Länge und Breite / длина и ширина (max±2mm) spessore / thickness / épaisseur / Stärke / толщина ± 5,0% (max±0,5mm) ortogonalità / wedging / orthogonality ± 0,5% Rechtwinkligkeit / перпендикулярность (max±2mm) planarità / flatness / planéité ± 0,5% Ebenfächigkeit / ровность (max±2mm)	conforme according to conformes Gemä соответствует
coefficiente di dilatazione termica lineare linear thermal expansion coefficient coefficient de expansion térmica linear Wärmeausdehnungskoeffizient коэффициент линейного теплового расширения	 ISO 10545-8	metodo di prova disponibile test method available méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode предусмотрен метод испытаний	a ≤ 7 x 10⁻⁶/°C
resistenza ai prodotti chimici resistance to chemicals resistance aux produits chimiques Chemikaliendestigkeit устойчивость к воздействию химических агентов	 ISO 10545-13	min. GB-UB	conforme according to conformes Gemä соответствует
resistenza alle macchie stain resistance resistance aux taches Fleckenfestigkeit стойкость к образованию пятен	 ISO 10545-14	classe ≥ 3	conforme according to conformes Gemä соответствует

MATERIADESIGN

Via Mosca, 38
41049 Sassuolo (MO)
Italy
Phone +39 0536 867011
materiadesign@gresmalt.it

BY



Ceramics of Italy